

- MIT台灣製造 -



大器鑄成 華麗精美



雍容而氣派的弧形設計，採用鋁合金材質，表面搭配低調而內斂的黑色烤漆，打造出視覺美學之精品外殼。

其質地高防鏽、耐強酸，外觀好清理、易保養。

下配重桿


採用德國進口同步水平高壓崁合機台SAPMS

(Symmetrical Air Press Manufacturing System)



均勻施壓、結合下軌與布幕，造就布幕平整、不變形。


布幕特性




三層複合結構，玻璃纖維幕基，幕面左右兩側不會捲邊，平整度持久，觀賞面不規則壓花紋路，不會有干擾摩爾紋現象，反射光分部均勻，還原色彩亮度，成像效果飽和。防霉、防火阻燃、可清潔擦拭。


增益質: 1.0

可視角度: 160



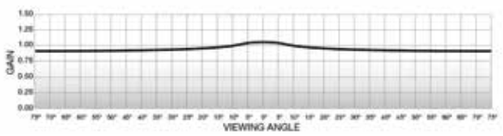

軸心式管狀馬達



- 具防震處理電磁煞車裝置及過熱自動斷電保護裝置。
- 超高扭力馬德(L系列)，20-40Nm。
- 符合CE認證。CE

安裝方式



使用兩個人字形安裝鐵片，崁入滑軌式安裝軌道內，將後方螺絲鎖緊固定後，即可吊起懸掛使用，安全穩固。

標準配件

- 三切控制器




- 遙控器




- 安裝鐵片



尺寸圖

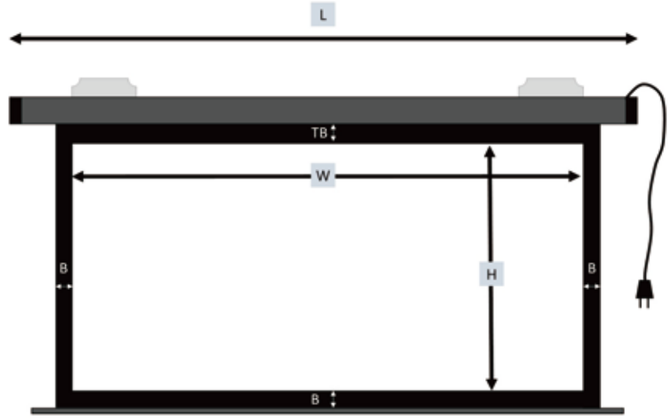

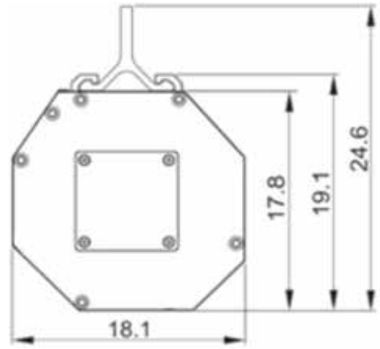

尺寸比例	型號	投影幕對角線	投影畫面 W x H	左/右黑邊 (B)	上黑邊 (TB)	外殼寬度 (L)
1:1	ZLE-S240	240"	478x478	5	-	502.4
	ZLE-S270	270"	539x539	5	-	563.4
	ZLE-S300	300"	600x600	5	-	624.4
4:3	ZLE-V240	240"	478x358	5	-	502.4
	ZLE-V270	270"	539x404	5	-	563.4
	ZLE-V300	300"	600x450	5	-	624.4
16:9	ZLE-H200	200"	442.8x249.1	4	100	465.2
	ZLE-H240	240"	531.3x298.9	4	100	553.7
	ZLE-H270	270"	597.7x336.2	4	100	620.1
16:10	ZLE-W200	200"	430.8x269.3	5	60	455.2
	ZLE-W222	222"	478x298.8	5	60	520.4
	ZLE-W240	240"	508.8x318	5	60	531.2
	ZLE-W250	250"	539x336.9	5	60	563.4
	ZLE-W278	278"	600x375	5	60	624.4

*單位:公分(CM)