



- MIT 台灣製造 -




雋永典藏 極致靚美

柔順而優雅的弧形設計，採用鋁合金材質，表面搭配細膩而精緻的白色鋼琴烤漆，完美融合成極具現代感的外殼，經典不敗。
其質地高防鏽、耐酸鹼，外觀好清理、易保養。




下配重桿

採用德國進口同步水平高壓嵌合機台 **SAPMS** (Symmetrical Air Press Manufacturing System) 均勻施壓、結合下軌與布幕，造就布幕下放平整、長久使用不變形。




布幕特性

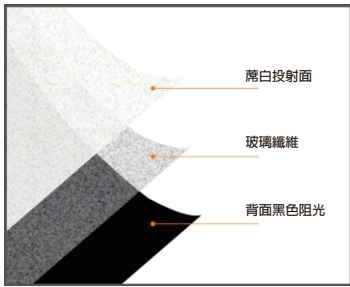

三層複合結構，玻璃纖維幕基，幕面左右兩側不會捲邊，平整度持久，觀賞面不規則壓花紋路，不會有干擾摩爾紋現象，反射光線分布均勻，還原色彩

亮度，成像效果飽和。防霉、防火阻燃、可清潔擦拭。

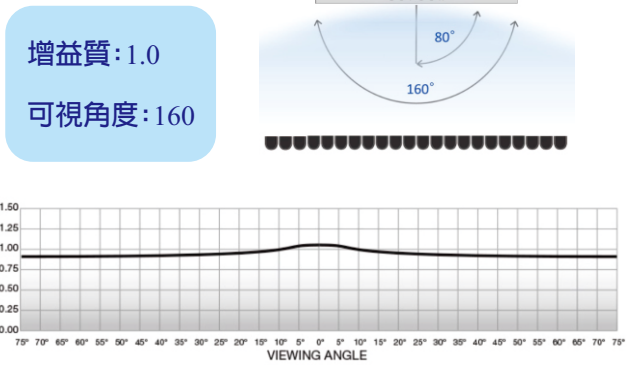

軸心式管狀馬達

- 具防震處理電磁煞車裝置及過熱自動斷電保護裝置。
- 靜音馬達(S系列)，低噪音 $\leq 45\text{dB}$ 。
- 高扭力馬達(M系列)， $10\text{-}20\text{Nm}$ 。
- 符合CE認證。

安裝方式



可靈活選擇天吊或壁掛方式固定。表面塗層精選霧面烤漆，耐髒好清理。



標準配件

- 乾接點三切控制器
- 遙控器
- 安裝架

尺寸圖

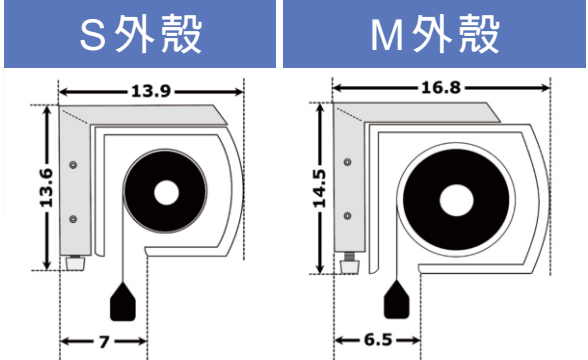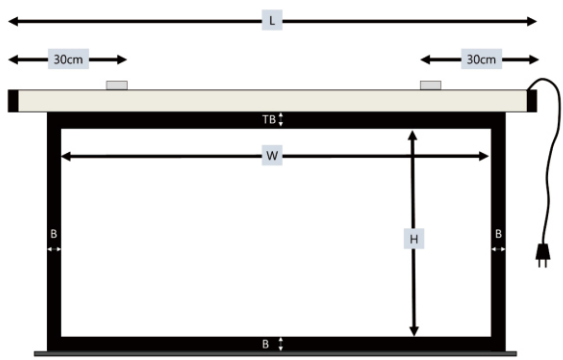

尺寸比例	外殼	型號	投影幕對角線	投影畫面 WxH	左/右/下黑邊 (B)	上黑邊 (TB)	外殼寬度 (L)
1:1	S	ZBE-S75	75"	146x146	3	3	169.6
		ZBE-S90	90"	177x177	3	3	200.6
		ZBE-S100	100"	208x208	3	3	231.1
		ZBE-S120	120"	238x238	3	3	261.6
		ZBE-S135	135"	266x266	4	4	291.6
	M	ZBE-S150	150"	295x295	5	5	323
		ZBE-S180	180"	356x356	5	5	384
		ZBE-S200	200"	396x396	5	5	424
4:3	S	ZBE-V75	75"	146x110	3	3	169.6
		ZBE-V90	90"	177x133	3	3	200.6
		ZBE-V100	100"	208x156	3	3	231.1
		ZBE-V120	120"	238x178	3	3	261.6
		ZBE-V135	135"	266x199	4	4	291.6
	M	ZBE-V150	150"	295x221	5	5	323
		ZBE-V180	180"	356x267	5	5	384
		ZBE-V200	200"	396x297	5	5	424
16:9	S	ZBE-H90	90"	199.2x112.1	4	100	224.8
		ZBE-H100	100"	221.4x124.5	4	100	247
		ZBE-H120	120"	265.7x149.4	4	100	291.3
	M	ZBE-H135	135"	298.9x168.1	4	100	324.9
		ZBE-H150	150"	332.1x186.8	4	100	358.1
16:10	S	ZBE-H180	180"	398.5x224.1	4	100	424.5
		ZBE-W82	82"	177x110.6	3	60	200.6
		ZBE-W96	96"	208x130	3	60	231.1
		ZBE-W110	110"	238x148.8	3	60	261.6
	M	ZBE-W123	123"	266x166.3	4	60	291.6
		ZBE-W137	137"	295x184.4	5	60	323
		ZBE-W150	150"	323.1x201.9	5	60	349.1
		ZBE-W165	165"	356x222.5	5	60	384
		ZBE-W180	180"	387.7x242.3	5	60	413.7

*單位:公分(CM)



- MIT 台灣製造 -



簡約典雅 細緻優美



玲瓏而輕巧的線形外殼設計，採用鋁合金材質。表面搭配純白而潔淨的鋼琴烤漆，從簡卻不失質感，品味低調細節。

其質地高防鏽、耐酸鹼，外觀好清理、易保養。


軸心式管狀馬達



- 具防震處理電磁煞車裝置及過熱自動斷電保護裝置。
- 符合CE認證。





布幕特性

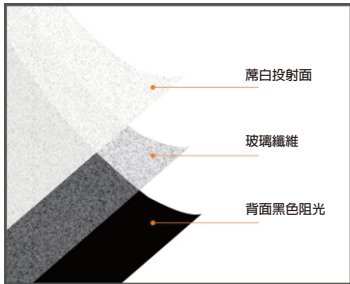


三層複合結構，玻璃纖維幕基，幕面左右兩側不會捲邊，平整度持久，觀賞面不規則壓花紋路，不會有干擾摩爾紋現象，反射光線分布均勻，還原色彩亮度，成像效果飽和。防霉、防火阻燃、可清潔擦拭。

增益質: 1.0
可視角度: 160°

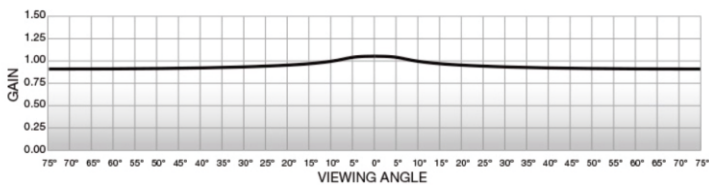


標準配件

- 三切控制器
- 遙控器
- 安裝鐵片



尺寸圖

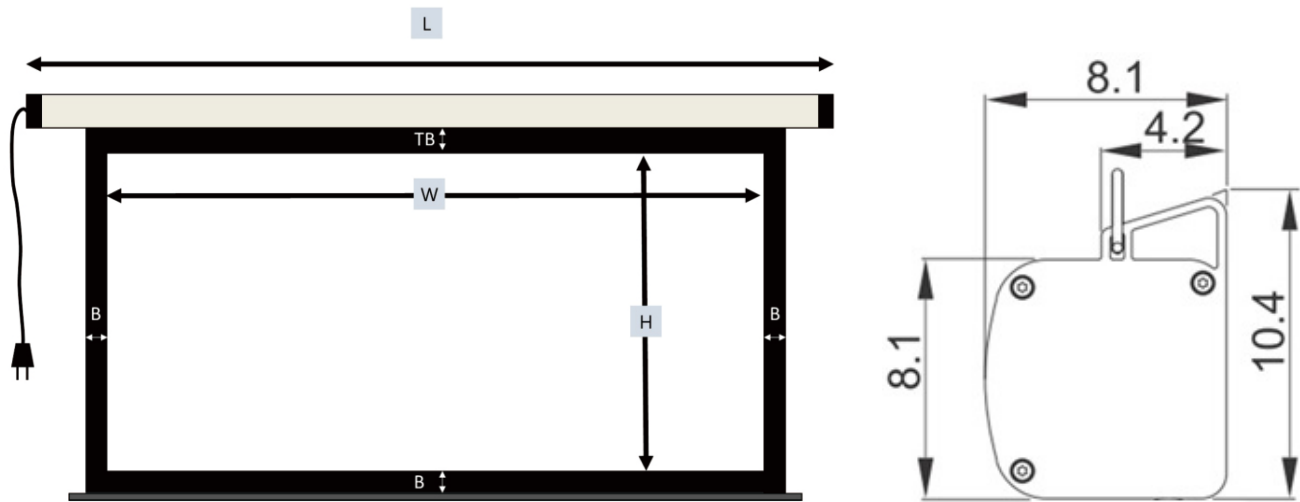

尺寸比例	型號	投影幕對角線	投影畫面 WxH	左/右/下黑邊 (B)	上黑邊 (TB)	外殼寬度 (L)
1:1	ZEE-S75	75"	146x146	3	3	168.5
	ZEE-S90	90"	177x177	3	3	199.5
	ZEE-S100	100"	207.5x207.5	3	3	230
	ZEE-S120	120"	238x238	3	3	260.5
4:3	ZEE-V75	75"	146x109.5	3	3	168.5
	ZEE-V90	90"	177x132.5	3	3	199.5
	ZEE-V100	100"	207.5x155.5	3	3	230
	ZEE-V120	120"	238x178.5	3	3	260.5
16:9	ZEE-H75	75"	166x93.4	4	60	190.5
	ZEE-H90	90"	199.2x112.1	5	60	223.7
	ZEE-H100	100"	221.4x125	4	60	245.9

*單位:公分(CM)

- MIT 台灣製造 -



靈活精巧 輕盈柔美



玲瓏而輕巧的線形外殼設計，採用鋁合金材質。表面搭配純白而潔淨的鋼琴烤漆，從簡卻不失質感，品味低調細節。其質地高防鏽、耐酸鹼，外觀好清理、易保養。

定位彈簧桿




具自動定位裝置及自鎖功能，布幕可隨拉隨停。輕輕下拉放開，立即回卷收回，操作靈活便捷，收拉順暢，持久耐用。

下拉握環





人體工學圓弧型設計，舒適好握，收放布幕輕鬆不費力。

布幕特性




三層複合結構，玻璃纖維幕基，幕面左右兩側不會捲邊，平整度持久，觀賞面不規則壓花紋路，不會有干擾摩爾紋現象，反射光線分布均勻，還原色彩亮度，成像效果飽和。防霉、防火阻燃、可清潔擦拭。

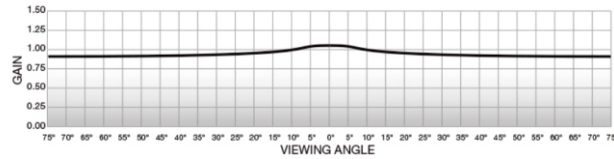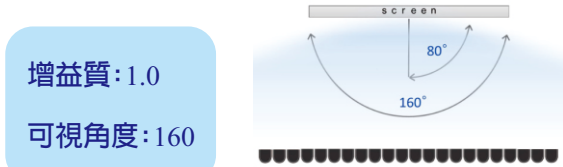


標準配件

- 手拉桿
- 安裝鐵片



尺寸圖

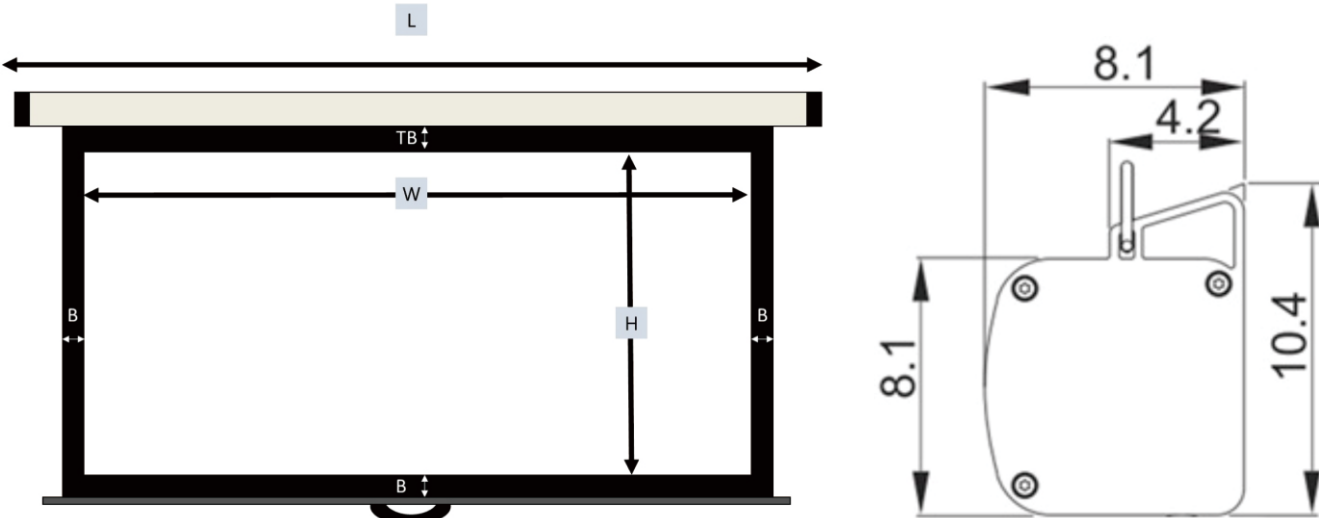

尺寸比例	型號	投影幕對角線	投影畫面 WxH	左/右/下黑邊 (B)	上黑邊 (TB)	外殼寬度 (L)
1:1	ZCM-S75	75"	146x146	3	3	163.5
	ZCM-S90	90"	177x177	3	3	194.5
	ZCM-S100	100"	207.5x207.5	3	3	225
	ZCM-S120	120"	238x238	3	3	255.5
4:3	ZCM-V75	75"	146x109.5	3	3	163.5
	ZCM-V90	90"	177x132.5	3	3	194.5
	ZCM-V100	100"	207.5x155.5	3	3	225
	ZCM-V120	120"	238x178.5	3	3	255.5
16:9	ZCM-H75	75"	166x93.4	4	60	185.5
	ZCM-H90	90"	199.2x112.1	5	60	218.7
	ZCM-H100	100"	221.4x125	4	60	240.9

*單位:公分(CM)

- MIT 台灣製造 -



大器鑄成 華麗精美



雍容而氣派的弧形設計，採用鋁合金材質，表面搭配低調而內斂的黑色烤漆，打造出視覺美學之精品外殼。

其質地高防鏽、耐酸鹼，外觀好清理、易保養。


下配重桿

採用德國進口同步水平高壓嵌合機台 **SAPMS** (Symmetrical Air Press Manufacturing System)



均勻施壓、結合下軌與布幕，造就布幕平整、不變形。



布幕特性



三層複合結構，玻璃纖維幕基，幕面左右兩側不會捲邊，平整度持久，觀賞面不規則壓花紋路，不會有干擾摩爾紋現象，反射光線分布均勻，還原色彩

亮度，成像效果飽和。防霉、防火阻燃、可清潔擦拭。

增益質: 1.0
可視角度: 160°

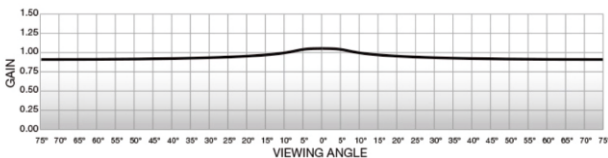

軸心式管狀馬達



- 具防震處理電磁煞車裝置及過熱自動斷電保護裝置。
- 超高扭力馬達(L系列)，20-40Nm。
- 符合CE認證。

安裝方式




使用兩個人字形安裝鐵片，嵌入滑軌式安裝軌道內，將後方螺絲鎖緊固定後，即可吊起懸掛使用，安全穩固。

標準配件

- 三切控制器
- 遙控器
- 安裝鐵片



尺寸圖

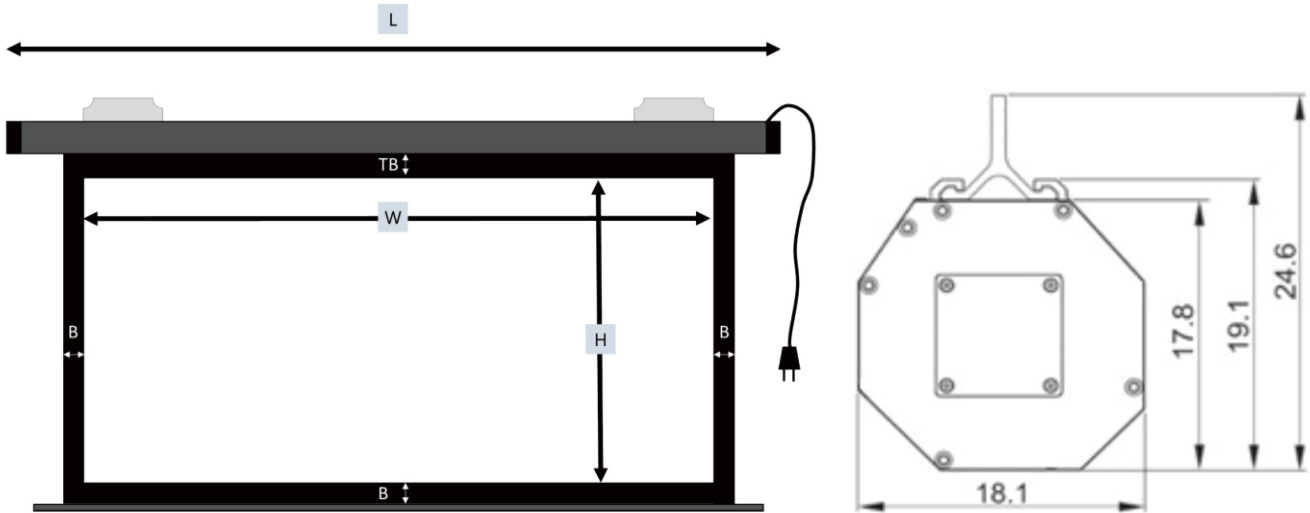

尺寸比例	型號	投影幕對角線	投影畫面 WxH	左/右/下黑邊 (B)	上黑邊 (TB)	外殼寬度 (L)
1:1	ZLE-S240	240"	478x478	5	5	502.4
	ZLE-S270	270"	539x539	5	5	563.4
	ZLE-S300	300"	600x600	5	5	624.4
4:3	ZLE-V240	240"	478x358	5	5	502.4
	ZLE-V270	270"	539x404	5	5	563.4
	ZLE-V300	300"	600x450	5	5	624.4
16:9	ZLE-H200	200"	442.8x249.1	4	100	465.2
	ZLE-H240	240"	531.3x298.9	4	100	553.7
	ZLE-H270	270"	597.7x336.2	4	100	620.1
16:10	ZLE-W222	222"	478x298.8	5	60	520.4
	ZLE-W250	250"	539x336.9	5	60	563.4
	ZLE-W278	278"	600x375	5	60	624.4

*單位:公分(CM)