

輕巧高亮度4500 ANSI

簡潔輕巧的機體設計3.3kg，亮度達4500ANSI，在明亮的會議室也能有很好的表現。

配備1.6倍變焦鏡頭

具備1.6x光學縮放功能，2.4m-3.9m都能投影100"大畫面，提供靈活安裝。

高對比12,000:1

高對比12,000:1，明亮清晰，升級不同種類的觀看和應用。

HDMI高畫質數位端子

具HDMI端子，齊備端子介面輕鬆對應各種訊源。

邊角梯形修正

具備垂直/水平梯形修正，邊角梯形修正，利用四角調整方式，輕鬆校正因投影方位傾斜所造成的畫面梯形扭曲狀況。

透過LAN實現遠端監控

具備有線LAN可遠端操作投影機並檢查他們的狀態。並透過與PJLink技術相容，可以整合控制不同品牌投影機的系統。

支援快速關機散熱功能

關機後無需等待風扇散熱停止，即可拔掉電源，不影響下次開機使用。

節能環保設計

搭載多項對環境友善之設計，如智慧燈控系統、待機耗能降至0.5w，亦採用無汙染製造材料，如機體內未使用任何鹵化阻燃劑、無鉛玻璃鏡頭等。

具備長效燈泡

燈泡使用壽命最長可達7000小時，維護省心，成本降低。

內建10W喇叭，可接麥克風

內建10w高音質喇叭，不需要再外接擴音設備。另外可連接有線麥克風，在演講或教學更便利，效果升級。

高亮度可攜式投影機，
高對比12000:1，
方便實用安裝設定功能。



XGA | 4500流明 | 3.3 kg

規格表

製表日期:2015.7.3

液晶板系統	0.63" Transparent LCD panel x3 (4:3 aspect ratio)
解析度	XGA(1024x768),支援WUXGA(1920x1200)
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
色彩	約1677萬色
亮度	4500 流明 (input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Iris: off, Daylight View: off)
對比	12,000:1 (Full on / off, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Iris: on, Daylight View: off, Auto Power Save: off)
鏡頭	F1.6~1.9, f=15.31~26.24mm, 1.6X手動光學縮放及對焦調整
投射比	1.18-1.90:1
燈泡	240W (更換時限Normal / Eco : 5,000 / 7,000 小時) *使用環境和方式會影響燈泡時限,此數據非保證時數
投影尺寸/距離	30"-300" / 0.7-11.6m(2.4-3.9m都能投影100"大畫面)
噪音值	29dB(Lamp power:Eco); 37dB(Lamp power:Normal)
投射方式	前投、後投、吊掛
掃描頻率	HDMI:15~91kHz(水平), 50~100Hz(垂直);點時序162MHz or lower RGB:15~100kHz(水平), 24~100Hz(垂直);點時序162MHz or lower
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N
電腦輸入訊號	VGA-WUXGA
輸入端子	HDMI:HDMIx1(19pin,相容HDCP, Deep color) 電腦:電腦輸入1(D-sub HD 15pin, female)x1(支援色差) 電腦輸入2(D-sub HD 15pin, female)x1(支援電腦輸出) 視訊:Video(RCA)x1, S-Video(Mini DIN 4pin)x1 音效:Audio(RCA)x2(L/R,for視訊), M3x2(for電腦,其1支援麥克風)
輸出端子	電腦輸出(電腦輸入2支援), M3x1(mini jack)
控制端子	RS-232C(D-sub 9pin, female)x1, RJ-45 for LAN(支援PJLink)
重量	3.3kg
尺寸(寬x高x深)	352 x 98 x 279.4 mm
電源供應	110V AC (60Hz)
喇叭	10W (4.0cm round)
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器、電池、電源線、電腦線、原文使用者手冊及光碟

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度4500 流明。
- 3片式液晶組。
- 支援解析度WUXGA-VGA。
- 高對比12,000:1。

方便好安裝:

- 3.3kg輕巧好攜帶。
- 光學手動縮放(1.6x)。
- 數位垂直水平梯形修正、邊角梯修。(垂直:手動+/-40°/自動+/-30°)(水平:手動+/-30°)
- 即時梯形修正。

使用好簡單:

- 搭載HDMI數位輸入端子。
- 內建有線網路功能LAN。
- 長效燈泡(Eco模式下,使用壽命最高可達7000小時)。
- 內建10W喇叭，可接有線麥克風。
- 白畫模式。
- 低噪音29dB(Eco)。
- 自動信號搜索和輸入指引。
- 頂部面板燈泡更換設計。
- 側邊濾網容易更換設計。
- 可直接關閉電源。
- 支援PJLink控制系統。
- 支援Crestron Connected控制系統。
- 支援AMX DD控制系統。
- 黑板(綠色)/壁面投影校色模式。

防盜免擔心:

- 有效的防盜啟動標識。
- 可設定使用者密碼及控制面板鎖。


節能好環保:

- 機體內未使用任何鹵化阻燃劑。
- 非塗層機體，便於回收利用。
- 無鉛玻璃鏡頭。
- 燈泡功率切換可降低耗能。
- 節能模式下待機耗電量僅0.5W。
- 通過歐洲RoHS認證。


投射距離表

投影尺寸(inches)	30"	100"	150"	200"	300"
最小距離 (min)	0.7 m	2.4 m	3.6 m	4.8 m	7.2 m
最大距離 (max)	1.1 m	3.9 m	5.8 m	7.8 m	11.6 m

端子介面圖

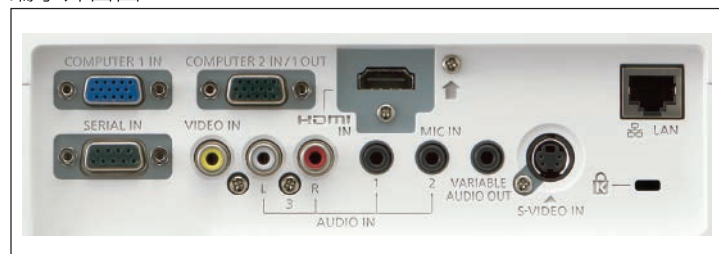

外觀尺寸圖

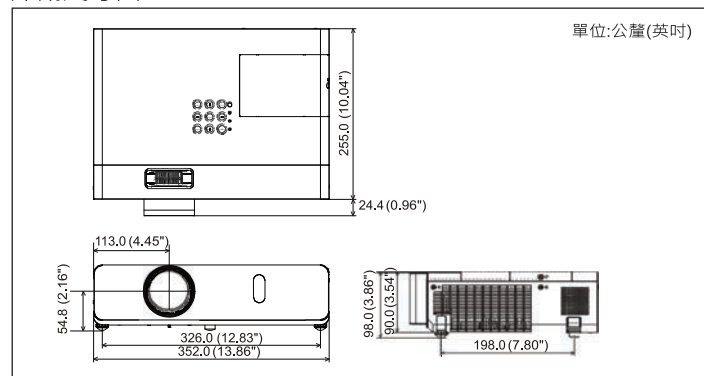

注意事項:規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準，恕不另行通知。*請勿安裝於營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良的環境，將容易導致火災、故障或觸電。*液晶組、濾鏡、其他光學元件(燈泡、PBS極化光線分路器及對比底片)和散熱風扇有使用期限，於長期使用後需更換，詳情請洽專業經銷商。*投影機在高內部壓力下使用高壓汞燈，由於撞擊或長期使用，燈泡可能會破裂，發出聲音或者無法照明。*高瓦數燈泡在進行過程中會變得發燙，請注意預防措施。●投影機頂部放置物品●排氣孔周圍1公尺確保暢通●堆放投影機裝置，裝置間務必提供足夠空間●放置機種時，使用時的空間溫度必須符合操作溫度規定。*投影機在短時間內連續運作，會導致燈泡使用壽命縮短。*使用環境和方式會影響燈泡和濾網的使用時限，所列數據非保證時數。*燈泡亮度會隨著使用遞減。*由於燈泡自然降解，螢幕亮度可能會不穩定，這並不意味著燈泡性能有問題。