



高亮度6200流明

外型圓滑流線，具備超高亮度6200ANSI，大型會議室或演講廳都能有精彩的表現，明亮大畫面的首選。

配備1.8倍變焦鏡頭

高設置性1.8x光學縮放功能，2.67-4.97m皆可投影100"畫面。

齊備的端子介面

具備2組HDMI高畫質數位端子，齊備的端子介面輕鬆對應各種訊源。

畫面色彩調整功能

具備色彩細部調整功能，多台投影機畫面拼接，完美融合。

電動鏡頭位移功能

具備超設置性的鏡頭位移功能，讓投影安裝擺設更簡單。

邊角梯形修正功能

具備垂直/水平梯形修正，邊角梯形修正，輕鬆校正因投影方位偏斜造成的畫面梯形扭曲狀況。

透過LAN實現遠端監控

透過有線LAN遠端操作投影機和檢查投影狀態。並支援Crestron Connected、PJLink、AMX等系統，整合控制現行投影系統。

支援無線網路功能(選配)

可選配無線網路隨身碟，即可輕鬆使用無線網路投影。

支援Digital Link

簡化傳輸未壓縮之高畫質HD數位視訊影像所需的線材和系統升級，距離可達150M，非常適合天花板或永久性安裝。

曲面修正功能

具備曲面修正功能，輕鬆校正因投影在桶形和枕形所造成的畫面失真狀況。

具備長效燈泡和濾網

燈泡使用壽命最長可達5000小時，濾網最高可達15000小時。

節能環保設計

搭載對環境友善之設計，如智能燈控系統，待機耗電0.3W，採可回收材料，如未使用鹵素化阻燃劑、無鉛玻璃鏡頭等。

高亮度6200流明，
高對比，高規格，高設置性
支援Digital Link。



XGA | 6200流明 | 10000:1

製表日期:2016.8.19

規格表

液晶板系統	0.63" TFT p-Si x3 (4:3 aspect ratio)
解析度	XGA(1024x768), 支援WUXGA(1920x1200)
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
亮度	6200 流明 (lamp power: Normal, Dynamic Mode, Iris: Off, Daylight View: Off, Auto Power Save: Off)
對比	10000:1 (lamp power: Normal, Dynamic Mode, Iris: On, Daylight View: Off, Auto Power Save: Off)
鏡頭	F1.6~2.2, f=17.1~31.7mm · 1.8X電動光學縮放及對焦調整
投射比	1.32-2.44:1
燈泡	320W
燈泡更換週期	Normal / Eco : 4000小時 / 5000小時 *使用環境和方式會影響燈泡時限,此數據非保證時數
投影尺寸/距離	40"-400" /1.05-19.99m (2.67-4.97m都能投影100"大畫面)
噪音值	Normal / Eco : 35dB / 29dB
掃描頻率	HDMI:15~90kHz(水平), 24~100Hz(垂直);點時序25~162MHz RGB:15~90kHz(水平), 24~100Hz(垂直);點時序up to 162MHz
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N
電腦輸入訊號	VGA-WUXGA
輸入端子	HDMI: HDMIx2(19pin, 相容HDCP, 支援Deep color) audio signal: Linear PCM(sampling frequency:48kHz/44.1kHz/32 kHz) RGB1: 5BNCx1(RGB or YpBPr/YCbCr, 支援Video/S-video 視訊輸入) RGB2: Mini D-sub 15pin(female)x1 視訊:Video(Pin jack)x1(composite video) 音效:Audio(Pin jack)x2(L/R), M3x2(L-R, mini jack)
輸出端子	Mini D-sub 15pin(female)x1 (RGBx1)(相容RGB or YpBPr/YCbCr) M3x1(L-R, mini jack, variable)
控制端子	Serial in: D-sub 9pinx1(female) for external control(RS-232C) Remote1: D-sub 9pinx1(female) for external control(parallel) Remote2: M3x1(mini jack) for 有線遙控 LAN: RJ-45 for network, 10Base-T, 100Base-TX, 相容PJLink Digital Link/LAN: RJ-45 for network and Digital Link USB-A:支援選配無線網路, 直流電源輸出端子(DC 5V, up to 900mA)
重量	8.4kg(含標準鏡頭)
尺寸(寬x高x深)	498 x 145 x 398.3 mm
電源供應	110V AC (50Hz / 60Hz)
標準配備	遙控器、電池、電源線、原文使用光碟

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度6200流明。
- 3片式無機液晶面板。
- 支援解析度WUXGA-VGA。
- 畫面色彩調整功能, 拼接畫面色彩一致。
- 白畫模式。

方便好裝設:

- 光學變焦(1.8x)。
- 電動鏡頭位移功能。(垂直: +/-50%, 水平: +/-30%)
- 邊角梯形修正。
- 數位梯形修正。(垂直: +/-35°, 水平: +/-35°)
- 鏡頭中央設計(左右對稱)。
- 曲面修正(枕形/桶狀)。

使用好簡單:

- 搭載2組HDMI高畫質輸入端子。
- 支援Digital Link, 節省安裝成本, 簡化AV系統。
- 內建網路功能LAN。
- 支援無線網路功能(選配)。
- X光模擬模式(DICOM)。
- 具備機械快門。
- 可依環境條件選配鏡頭。
- 單鍵式更換鏡頭超簡單。
- 長效濾網(ECO模式更換週期最長可達15000小時)。
- 長效燈泡(ECO模式更換週期最長可達5000小時)。
- 頂部面板燈泡更換設計/側邊濾網更換設計。
- 支援PJLink、Crestron、AMX控制整合系統。
- E-mail自動回報投影機錯誤訊息。
- 低噪音29dB(ECO)。
- 內建10W喇叭。
- 直接關閉電源功能。

防盜免擔心:

- 自訂啟動標識可有效防盜。
- 可設定使用者密碼及控制面板鎖。
- 具防盜鎖桿。

節能好環保:

- 機體內壁未使用鹵素化阻燃劑。
- 無鉛玻璃鏡頭。
- 遙控器具ECO鍵, 輕鬆依環境條件調整功率。
- 燈泡功率切換可降低耗電。
- 節能模式下待機耗電僅0.3W。
- 通過歐洲RoHS認證。

選配鏡頭



端子介面圖




注意事項: 規格僅供參考, 如有誤載或變更, 請以實機為準, 恕不另行通知。*請勿安裝於營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良的環境, 將容易導致火災、故障或腐蝕。*液晶組、濾網、其他光學元件(燈泡、PBS極化光線分享器及對比底片)和散熱風扇有使用期限, 於長期使用後需更換, 詳情請洽專業經銷商。*投影機在高內部壓力下使用高壓汞燈, 由於撞擊或長期使用, 燈泡可能會破裂, 發出聲音或者無法照明。*高瓦數燈泡在運行過程中會變得發燙, 請注意預防措施。●攝影機頂部勿放置物品●排氣孔周圍1公尺確保暢通●堆放投影機裝置, 裝置間務必提供足夠空間●放置機櫃時, 使用時的空間溫度必須符合操作溫度規定。*投影機在短時間內連續運作, 會導致燈泡使用壽命縮短。*使用環境和方式會影響燈泡和濾網的使用時限, 所列數據非保證時數。*燈泡亮度會隨著使用遞減。*由於燈泡自然散熱, 螢幕亮度可能會不穩定, 這並不意味著燈泡性能有問題。

投射距離表(原廠標準鏡頭)

畫面	最小距離	最大距離
40"	1.05 m	1.98 m
60"	1.58 m	2.96 m
70"	1.86 m	3.47 m
80"	2.12 m	3.97 m
90"	2.40 m	4.48 m
100"	2.67 m	4.97 m
120"	3.21 m	5.98 m
150"	4.02 m	7.47 m
200"	5.37 m	9.98 m
250"	6.72 m	12.48 m
300"	8.07 m	14.98 m
400"	10.77 m	19.99 m

外觀尺寸圖

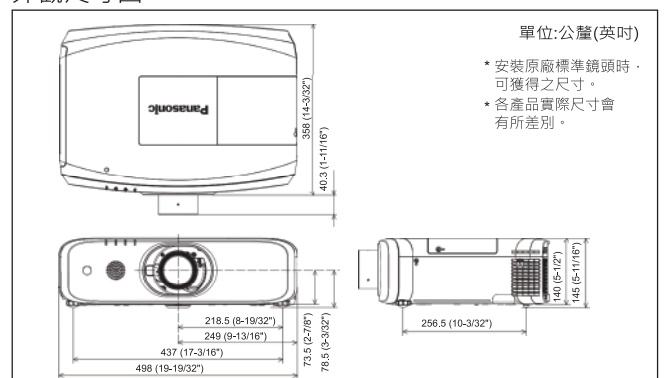

單位:公釐(英寸)

* 安裝原廠標準鏡頭時, 可獲得之尺寸。
* 各產品實際尺寸會有所差別。