


● 安裝注意事項

- (1) 安裝前請檢查銀幕及相關配件項目、數量是否正確。
- (2) 為確保安全的安裝銀幕，天花板或牆壁必須夠堅固以便支撐銀幕的重量。
- (3) 請務必注意安裝牆面材質以及搭配附件之選定。
- (4) 安裝銀幕時，請由外側兩端安裝調整銀幕水平，左、右兩側掛架安裝位置務必不可超過 **30cm**，此為最佳平衡點。如果兩端掛架太靠近內側會導致布幕及外殼摩擦損壞。
- (5) 為避免任何意外或故障，請不要在銀幕上懸吊或垂掛任何物品。
- (6) 銀幕供電需求分為(1)電壓 **120V** 頻率 **60Hz** 及(2)電壓 **220V** 頻率 **50/60Hz** 兩種請勿接錯。
- (7) 銀幕內馬達設有溫控開關，過熱時會自動斷電(約 **4min**)，冷卻後可再操作。

● 配件安裝

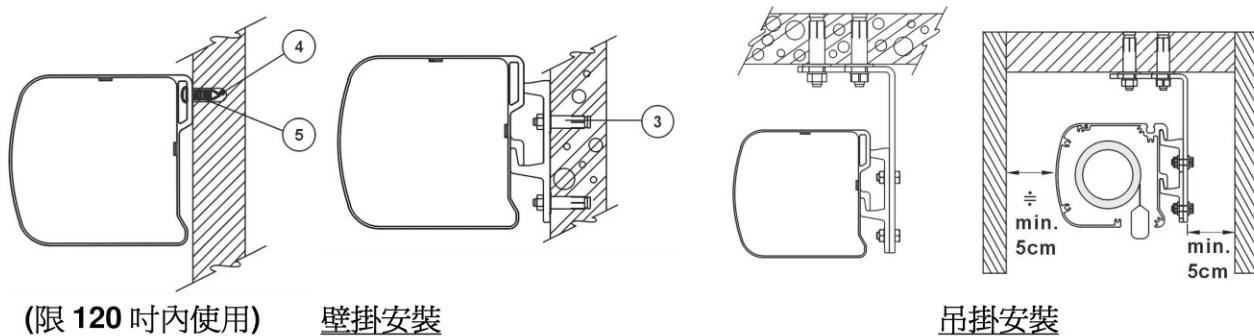

- I. 若您的固定牆面為混凝土(RC)建材時，L型掛架 **x2**，鋁擠型掛架 **x2**，壁虎釘 **x4**。
- II. 若您的固定牆面為木質建材時，鐵板螺絲 **x2**，塑膠塞 **x2**。
- III. 配件組裝完成後，由上往下嵌入滑動槽，調整至適當位置。

● 配件簡介

- ① L型掛架 **x 2**
- ② 鋁擠型掛架 **x 2**
- ③ 壁虎釘 **x 4**
- ④ 塑膠塞 **x 2**
- ⑤ 鐵板螺絲 **x 2**
- ⑥ 凸緣螺絲 **x 4**
- ⑦ 凸緣螺帽 **x 4**

