


Grandview

ALR 抗光幕


客廳投影布幕

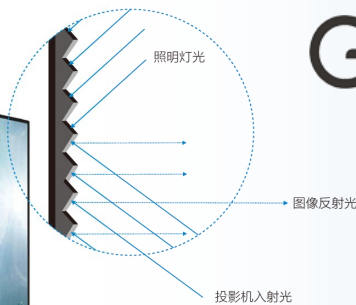

大螢幕、寬視野這是一般電視所無法比擬的沈浸體驗，但一般投影機受亮度限制，只能在遮蔽外部光線的較暗環境中放映，所以「不開燈，看投影」，成為投影設備普及化的技術門檻。經過各界投影科技的共同努力，超短焦投影機搭配 GRANDVIEW 溢彩 DY3 抗光幕的黃金組合，在居家自然光亮環境下仍能亮麗，達到與電視的觀看效果，成為了“客廳投影”從夢想照進現實的一道曙光。

溢彩 DY3 抗光幕的表面細緻鏤刻齒型光柵，僅對特定角度的投影機入射光進行靶向反射，非呈像角度的環境光，則被齒型光柵另側的吸光塗層吸收，且不發生衍射，即使在白天，無需拉窗簾，無需關燈，依然呈現色彩飽和、層次豐富的投影畫面。

*此款產品只適合超短焦投影機，桌投方式。



超窄邊框, 12mm
圓角設計



大銀幕, 小包裝
包裝長度小於 1.6 米

布幕特性




在 PET 基材表面貼覆光學 TPU，幕面採用鋸齒的物理結構，將投射光轉為水平方向進行定向反射，而對上方與側面的環境光線，採用深色基材吸收的方式，進而減少環境光線對畫面的影響。全視角 175 度，搭配超短焦投影機，強光環境下依然能獲得細膩、高清的亮麗畫面。

主體結構



標準配件

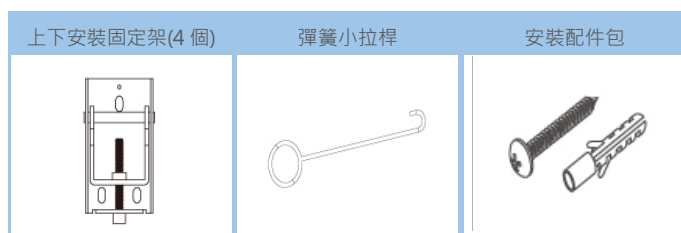

規格尺寸

比例	型號	對角尺寸 (英吋)	投影畫面 (WxH)	總高 A	總寬 L	重量 (kg)
16:9	LF-PE100(16:9)DY3	100"	2214x1245	1269	2238	14.5
	LF-PE120(16:9)DY3	120"	2656x1494	1514	2680	17.3

