

遙控器按鍵功能

1. : 進
2. : 停止
3. : 出
4. : 空
5. : 檢修鍵
6. 復位 : 同時按住遙控器進和出鍵至蜂鳴器響




遙控器配對

在插上移動平台電源10秒內，同時按住遙控器“進鍵”和“停止鍵” 2 ~ 3 秒，智能移動平台前後運動一下，說明遙控器已配對成功。

注：出廠時，遙控器已經配對好，無須重新學習配對。

停點設定


GMPU-T1智能移動平台電子停點設置方式：

1. 出停點：用針按一下遙控器背面停點開關，此時指示燈亮；再按一下遙控器“出鍵”，智能移動平台向外運行，運行道所需位置時，按一下遙控器“停止鍵”再用針按一下遙控器背面停點開關，此時指示燈滅，智能移動平台會前後運動一次，出停點設置成功。
- 
2. 進停點：用針按一下遙控器背面停點開關，此時指示燈亮；再按一下遙控器“進鍵”，智能移動平台向裡收合，當收合到所需位置時，按一下遙控器“停止鍵”再用針按一下遙控器背面停點開關，此時指示燈滅，智能移動平台前後運動一次，進停點設置成功。

安裝使用說明書

GMPU-T1智能移動平台

感謝您購買本產品，在使用前請詳細閱讀說明書。

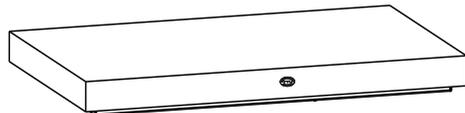

⚠ 注意

- 投影機打開時，眼睛不要直視投影機鏡頭，避免強光傷害到眼睛。
- GMPU-T1智能移動平台L型連接固定板需要固定好。
- GMPU-T1智能移動平台運動收縮中不能壓到線材。
- 在使用過程中如遇突然停電，再次使用時，務必將GMPU-T1智能移動平台先復位一次，否則無法精準定位。

🚫 禁止拆卸

請不要拆卸或分解設備的部件。

GMPU-T1產品介紹


智能移動平台應用於家庭播放影視節目、娛樂，給您在體驗過程中感受到科技帶來全新的智能新感受。當您打開投影機時智能移動平台自動跟隨投影機一起打開。

智能移動平台由電機驅動尺條外加雙滑軌平行運動。通過光耦計數，可以精準定位。智能移動平台內部機械結構精密度極高，整機外觀簡潔，同時安全耐用，外殼與家居色調百搭。

GMPU-T1功能特性

- GMPU-T1使用方法簡便，即插即用。
- 產品設計精巧，可以靈活擺放。
- 設備內部具備兩組機械停點開關和電子停點開關
- 設備配備868遙控功能和互感器觸發功能。

GMPU-T1規格參數

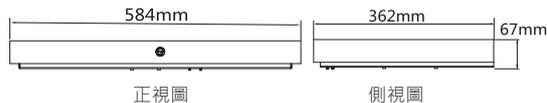


產品名稱：GMPU-T1 智能移動平台
產品尺寸：584 x 362 x 67 mm
最大行程：260mm
最大負載重：20kg
輸入電壓：AC200V 50Hz
額定功率：20W
控制方式：無線遙控、互感器觸發


GMPU-T1組成部分

GMPU-T1智能移動平台


- ① 外殼
- ② 齒條
- ③ 停點開關
- ④ 電機
- ⑤ 滑塊
- ⑥ 導軌
- ⑦ 計數光耦
- ⑧ 控制線路板
- ⑨ 安裝L型固定板
- ⑩ 移動平台底板

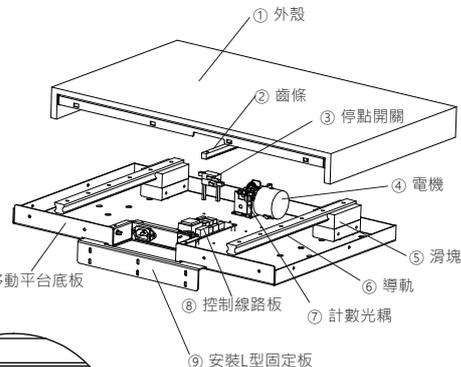

投影機背面：



USB觸發線

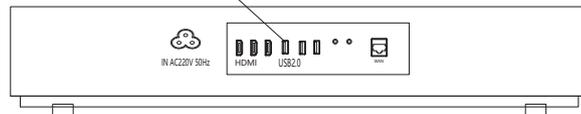

用觸發線將智能移動平台觸發輸入口與投影機USB口連接一起，可實現智能連動(當打開/關閉投影機時，智能移動平台智能跟隨打開/關閉)

配件

保修卡	1 pcs	說明書	1 pcs
合格證	1 pcs	5鍵868遙控器	1 pcs
電源線	1 pcs	M5 x 35mm自攻螺絲	1 pcs
膨脹螺絲	4 pcs	M4組合螺絲	4 pcs